LifeSmart®

DEFED

云防智慧中心 LS205WH


使用说明书 V1.0

INTRODUCTION

LifeSmart DEFED云防智慧中心是一款集多种无线通信和供电方式于一体的智能系统处理中心。云防智慧中心不仅延续了前代产品强大的智能能力，还可以结合DEFED系列安防产品，组成稳定可靠的智能安防网络和系统。

云防智慧中心作为强大的多协议融合网关，除了标配的CoSS、Zigbee协议外，还可选配支持Z-Wave、BLE、Wi-Fi、4G/5G移动通信等无线通讯协议。支持DC供电、PoE供电以及电池应急供电。即插即用，是真正实现断电可用、离网可配的超级物联网网关。

部件说明

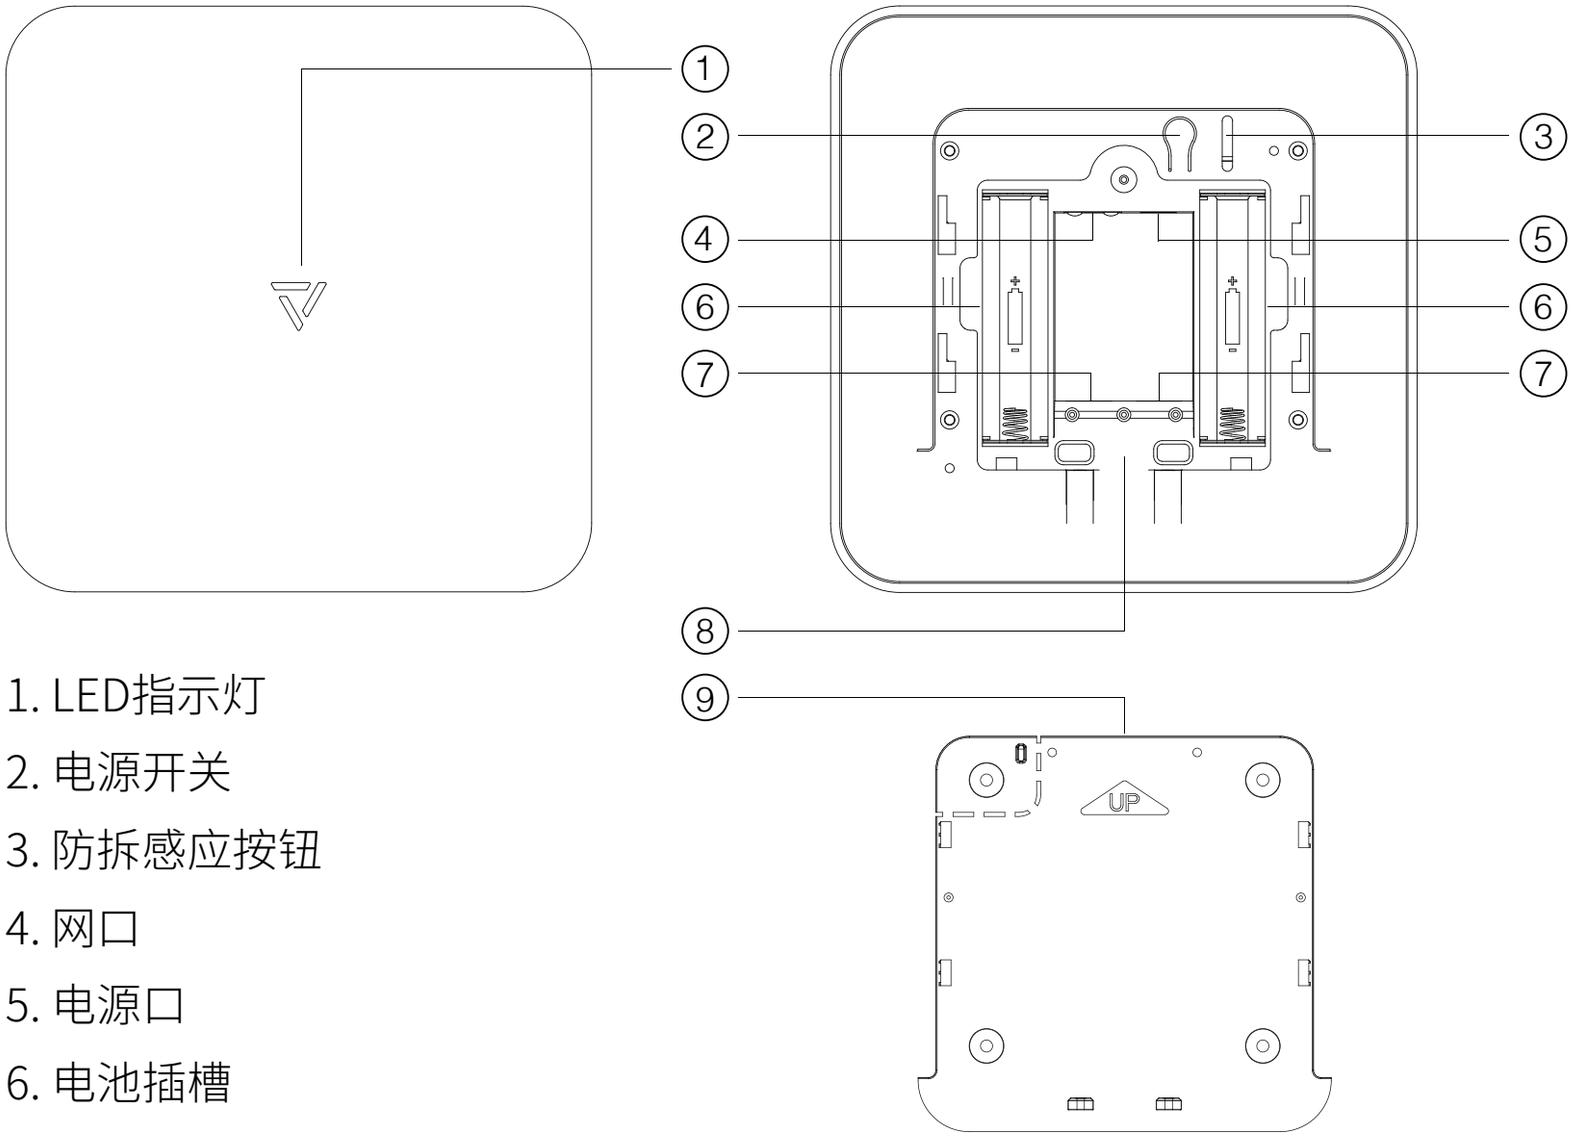

1. LED指示灯
2. 电源开关
3. 防拆感应按钮
4. 网口
5. 电源口
6. 电池插槽
7. Micro SIM卡槽 *
8. 走线槽
9. 上墙支架

***** SIM卡上网模块是选配功能，请以产品实物为准

配对指导

云防智慧中心需要 LifeSmart App 和 LifeSmart 账号才能正常运行。请在您的手机上下载并安装App。

方法 1

通过手机扫描右边的二维码，按提示完成App安装：

方法 2

Apple 用户

打开手机上的“**App Store**”，搜索“**LifeSmart**”软件，点击下载并安装。

Andriod 用户

- 可在各大应用市场下载到LifeSmart App
- 在浏览器中输入：
  http://www.ilifesmart.com/getapp.html 下载App安装包，并安装。

配对指导

① 打开LifeSmart App, 注册并登陆账号后进入App首页；

② 给云防智慧中心插入电源，用网线连接到路由器。长按电源开关开机，指示灯在启动和建立网络连接时会快速闪烁。当指示灯绿色呼吸时说明已成功开机并连上网络；

③ 在LifeSmart App中点击“**添加新设备**”，选择“**云防智慧中心**”；

④ 按照App指示完成智慧中心配置；

⑤ 配置好云防智慧中心后，可以通过“**添加新设备**”将云防系列以及其他LifeSmart设备添加到系统中。

注意

- 搜索智慧中心时，手机Wi-Fi必须加入智慧中心接入的无线路由器，确保运行App手机与智慧中心连接同一台路由器，否则将无法搜索到结果。
- 少数Android手机型号无法正常识别条码，推荐使用“搜索附近的智慧中心（推荐）方式添加”。
- 为了用户安全，LifeSmart的智慧中心只允许被一个帐户添加。
- 如果需要更换帐户添加智慧中心，请先登录原来的帐户删除智慧中心，再登录到新的帐户进行添加。
- 如果多个帐户需要使用智慧中心，请把其他的帐户添加为主帐户家庭成员。家庭成员帐户登录后，进入家庭切换操作即可。

使用指导

LED指示灯可通过不同颜色和灯效展示当前系统状态。

状态	灯效
开机启动中	白色呼吸
网络连接中	黄色呼吸
网络已建立，未注册(无主)	绿色呼吸
撤防状态	蓝色常亮
布防状态	红色呼吸
报警状态	红色闪烁
部分布防	橙色呼吸

使用指导

- 云防智慧中心可以采用DC12V供电或者PoE 48V供电，电池仅用于断电后紧急供电使用，不能将电池作为长期供电方式。

- 一台云防智慧中心可以添加并管理500台以上智能设备。

- 可将云防智慧中心放置在桌面上使用，也可以通过上墙支架挂墙安装使用。

- 可以使用附带的压线夹和螺钉将电源线固定在智慧中心底部，防止拉动导致电源线意外脱落。

- 装有电池时，如果外接供电中断，云防智慧中心会自动启用电池紧急供电。如果需要将云防智慧中心完全关机，请长按电源开关15秒以上。

对于配有GSM、4G、5G等移动通信模块的云防智慧中心，如果需要拔掉外接供电，或者在电池紧急供电情况下取下电池，请先进行完全关机操作，否则可能会损坏设备。

规格参数

尺寸	170*170*37mm
无线通信协议	CoSS, Zigbee WiFi(需选配模块), Z-Wave(需选配模块) GSM、4G、5G移动通信(需选配模块)
无线通信距离	800m (CoSS/开放场)
供电方式	DC 12V / 48V PoE
电池规格	18650电池*2 (选配)
电池应急工作时间	最长可达18小时
工作温度	-5~45°C
工作湿度	5~90%
材质	ABS+PC

声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示 的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供 准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构 成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录 **www.ilifesmart.com**

LifeSmart为杭州行至云气科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其他公司的商标、产品标示 及商品名称，有个字权利人拥有。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书 内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

技术支持

技术支持电话

400-886-1911

用户支持邮箱

support@ilifesmart.com

技术支持微信公众号

iLifeSmart

网址

www.ilifesmart.com

制造商: 杭州行至云起科技有限公司

地址: 杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际中心22楼

保修说明

感谢您购买LifeSmart产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出场日期为准）。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。寄送保修前，您可拨打400-996-1911与我们的售后人员取得联系。

保修说明

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或者损害的；
- 已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不适合电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、电击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或者损坏。

杭州行至云起科技有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。A0