LifeSmart云起


智能窗帘电机


安装使用说明书 V 1.1

Copyright © 2021 杭州行至云起科技有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。

P/N: 88002830 A7

一、产品介绍

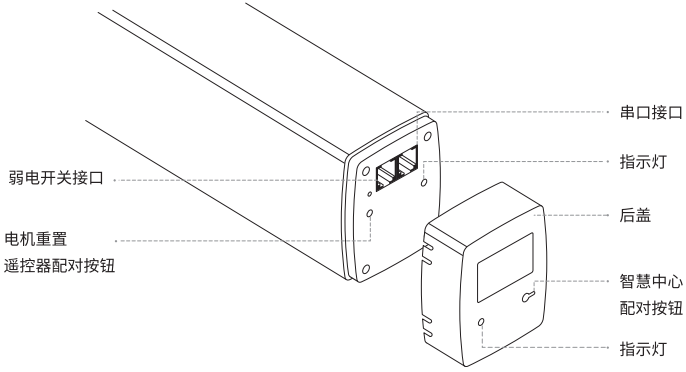

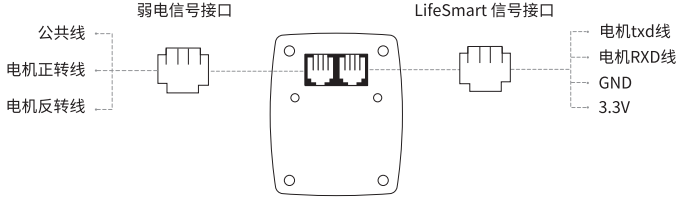

1 功能特点

- 弱电开关选择功能
- 强电开关选择功能
- 远程控制（需要智慧中心）
- 手动设置边界功能
- 手拉启动功能
- 遇阻停止功能
- 电子记忆行程限位功能
- 第三行程功能


2 电机参数


产品型号	LS133WH
产品重量	1.3kg
额定扭矩	1.2Nm
打开/关闭速度	14cm/s
通信协议	CoSS
工作电压	100-240V 50/60Hz
功率	13W
防护等级	IP40

二、电机安装


1 轨道拼接安装方法

1）将轨道连接支架沿着轨道一端插入至轨道两端连接处。





2）锁上侧面螺钉，后面的安装方法请参考“皮带轨道安装方法”。




注意　当轨道的长度小于所需长度或当运输不便时轨道需拼接。

2 皮带轨道安装方法

- 型材尺寸确定


型材长度＝轨道总长度－端盖长度x2


例轨道长度200cm　型材长度：200－7x2＝186cm




端盖长度7cm

1）用螺丝刀，将齿轮等配件如右图所示安装入下盖，两个下盖都安装成如下图所示。




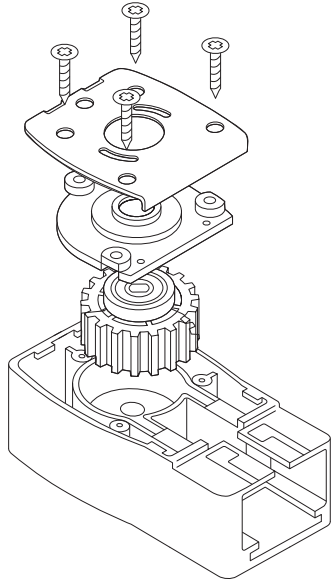


2）皮带从下盖一端穿入，皮带的一端装一个皮带固定扣（留半个齿）。




3）把半个吊臂主体与皮带固定扣插接，然后将皮带装入轨道。




4）将皮带固定扣一端与轨道切面齐平固定，另一端皮带留出12cm，剪切。



5）将下盖和轨道分离，此时用手固定住留12cm的那一侧皮带（保持有12cm留在轨道型材外部）





6）找到轨道上对应已安装的固定扣滑动的点，装上两个皮带固定扣（两个皮带扣中间留一个齿）



8）把另一侧吊臂与皮带固定扣组装好并推入轨道（此刻皮带环已经闭合）将另一个下盖组装在轨道底部（把露出的皮带嵌入下盖中）

7）装好一个吊臂，并将它与皮带固定扣组合好，随皮带推入轨道







3 拼接轨道折叠的方法(为方便运输)

1）轨道折叠方法

- 找到与橡胶皮带两端连接的吊臂，拧下吊臂和轨道连接支架的螺丝。

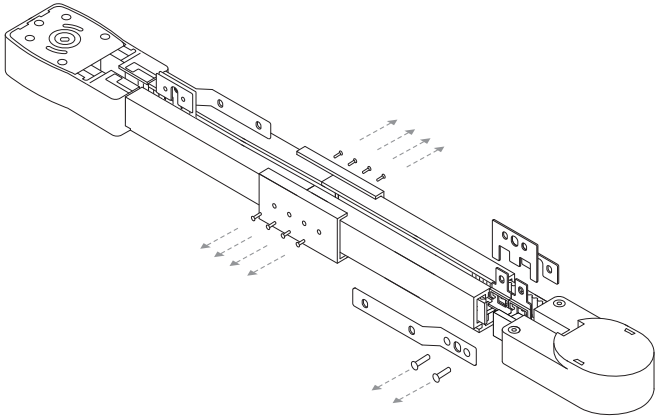

- 将轨道连接支架推向一侧，轻轻的用手拉动吊臂主体同时拉开轨道连接处，折叠轨道即可。

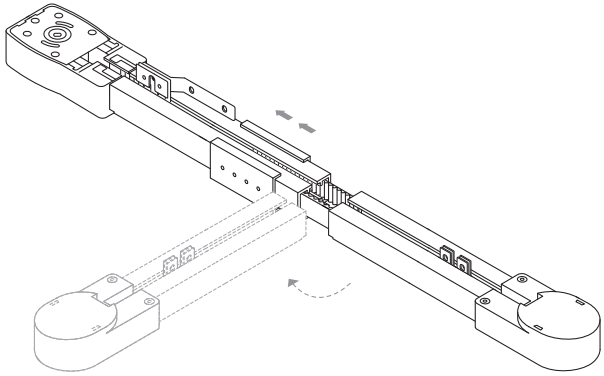


2）恢复轨道折叠


打开折叠的轨道，慢慢的合并轨道，将轨道连接支架用螺丝锁住轨道连接支架后安装好吊臂，轨道恢复完毕。

4 开合帘电机和接线安装方法


1）检查支架的位置，找到合适的位置装在轨道上；

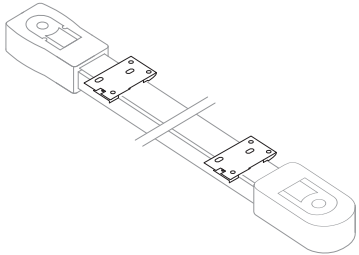

2）将开合帘轨道装入预先设计的位置，同时用螺丝固定。




3）将电机对准传动箱接口，把插片推入到极限位置，自动锁住，安装完成。



5 开合帘强电开关的安装


1）简易模式（只使用遥控器、app）





2）强电开关模式





注意

零线和火线不可反接，接线后，如有空余线外露，请用压线帽压好，做好绝缘工作。

三、配对操作

1）扫描下图二维码下载LifeSmart App


2）注册登录

3）首先添加智慧中心


4）选择“**添加新设备**”，选择“**智能窗帘电机**”，选择需要加入的智慧中心，进入配对环节

5）根据提示完成配对（如果配对不成功，请重新配对，智能窗帘电机允许多次重复配对操作）

四、遥控器使用说明



正面



反面

注意　选择a路或b路任意一路进行对码

1 遥控器对码

- 方法一

1）打开电机后盖，握紧电机的一端，向斜下方稍用力往外拨，即可打开后盖；

（注意：切不可用力过猛，以免损坏后盖内部连接线！）

2）接通智能窗帘电机的电源，确定指示灯正常亮起；

3）按住电机底部的重置键2秒；

4）按住遥控器后盖的P2键1秒，遥控器指示灯快闪一下；

5）再按一次P2，遥控器指示灯闪烁，完成对码。

- 方法二

（注意：本配对方法需确保在上电后10秒内完成所有操作！）


1）将智能窗帘电机上电，马上进行一下操作；

2）按住遥控器后盖的P2，直至遥控器指示灯闪烁一下；

3）再次按住P2，直至遥控器指示灯再次闪烁一下；

4）最后按一下遥控器上的打开键或关闭键，即完成配对。

2 遥控器换向



若按遥控器打开键，如果窗帘关闭，请执行换向操作。

3 行程设置

1）设置行程




2）清除行程




4 手动设置边界


1）手动调整打开行程点



2）手动调整关闭行程点



5 第三行程点

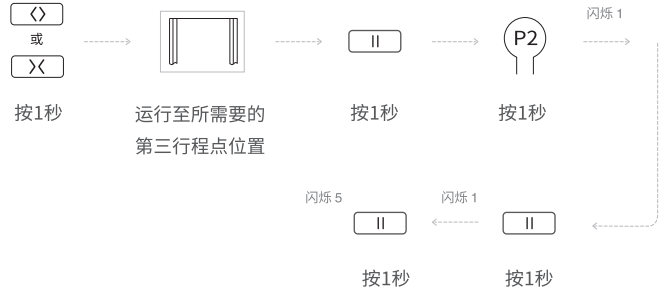

注意

清除第三行程点方法和设置第三行程点方法一样；长按停止键2秒，电机自动运行至第三行程点处。

6 电机设置键操作（所有模式都能操作的功能）

1）弱电开关模式的选择

- 双键反弹开关设置



- 双键不反弹开关设置



- DC246开关设置



- 单键循环开关设置



2）强电开关模式的选择

- 强电双键不反弹模式设置




- 酒店模式设置



- 强电双键反弹模式设置




- 轻触启动功能设置



- 串行接口接线和对码设置



- 恢复出厂设置



常见问题及处理

常见故障	处理方法
1 电机不动作	检查电源及接线
2 遥控器无法控制	重新配对遥控器
3 遥控器开关反向	执行换向操作
4 外接开关反向	更换开关线序
5 总是撞击或走不到边	删除行程（重置电机）
6 手拉卡	设置行程边界
7 遇阻不停	检查轨道上，下盖固定螺丝
8 中间合不拢	1）检查发射器开关方向是否设定，若设反执行换向操作 2）检查行程，重新检测行程

保修说明

感谢您购买LifeSmart产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出厂日期为准）。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。

寄送保修前您可以拨打 400-886-1911 与我们的售后人员取得联系。

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害的。
- 已经超出保修期限的。
- 擅自涂改、撕毁产品条形码。
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理。
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等。
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、电击等导致的产品故障或损坏。
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

声 明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录 www.ilifesmart.com

LifeSmart商标归杭州行至云起科技有限公司所有。同时，对于本手册中出现的其他公司商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

- **用户支持邮箱**
  support@ilifesmart.com
- **技术支持电话**
  400-886-1911
- **技术支持微信公众号**
  iLifeSmart
- **网址**
  www.ilifesmart.com



制造商：杭州行至云起科技有限公司

地址：杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际中心22楼