LifeSmart云起


超能面板™

超能面板L

型号: LS218 系列

使用说明书 V1.0


部件说明

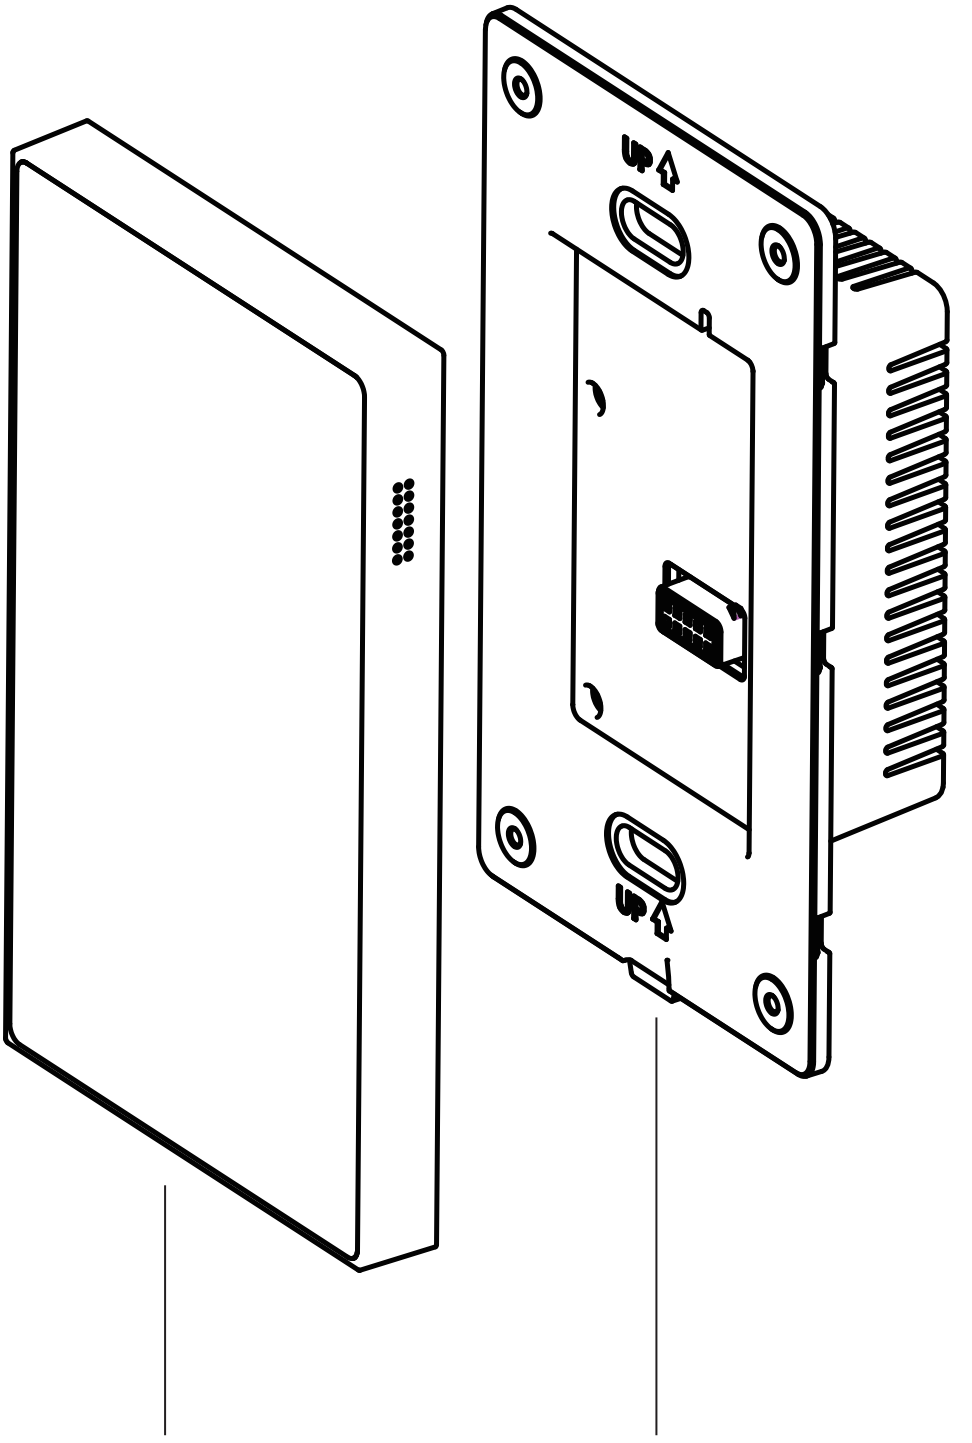

屏幕套件

底部套件

部件说明

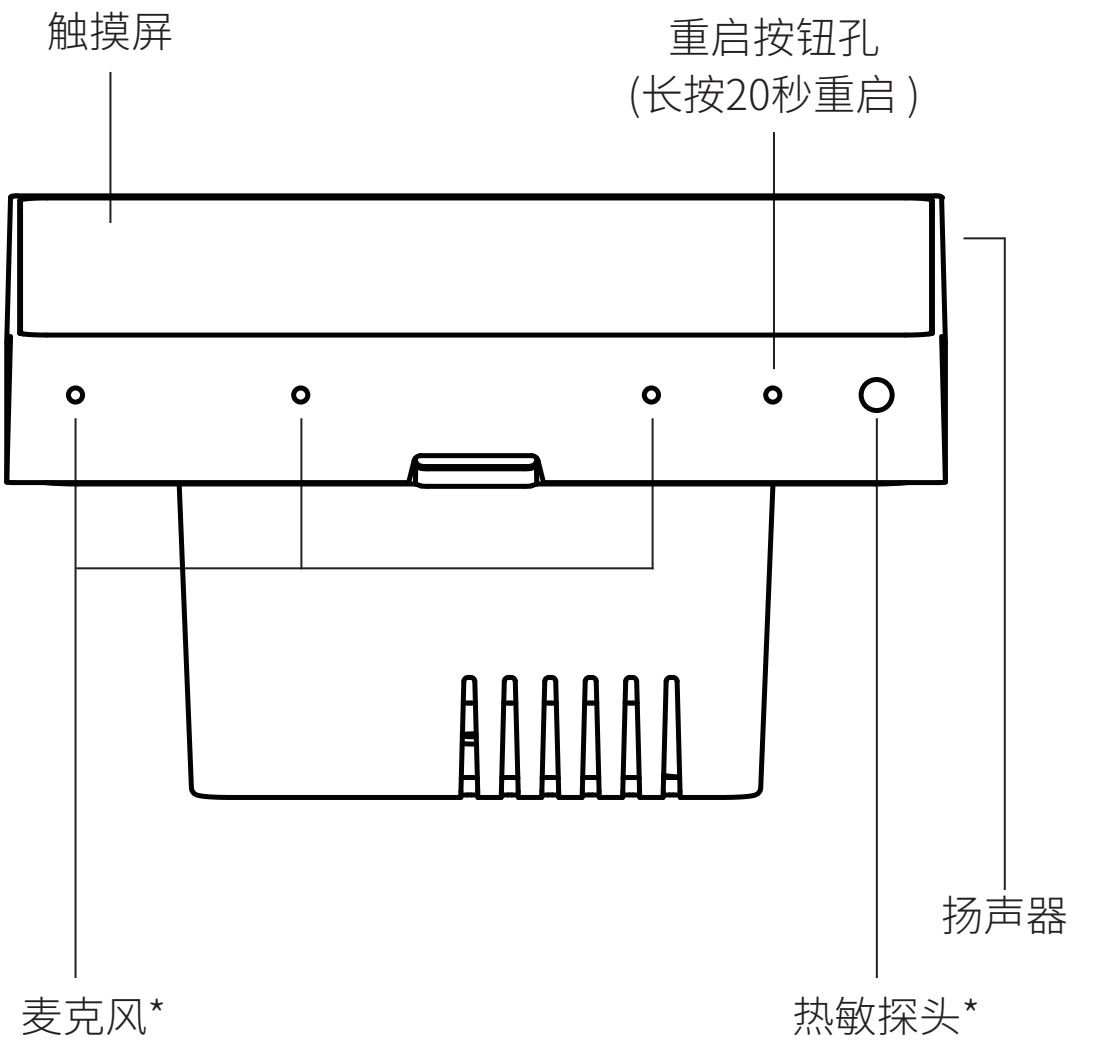

注意:

- 根据不同型号，麦克风数量有所不同，请以实物为准
- 热敏探头按照型号选配，请以实物为准

产品介绍


超能面板L是一款集成了智能网关的多功能全屋智能控制120标准开关面板。可无缝升级传统120开关，采用4英寸IPS超清多彩全面屏，横屏竖屏双界面满足个性安装。可通过多点触屏操控家中各种智能设备，联动灯光、空调、窗帘、音乐等智能产品，一键启动离家模式、睡眠模式、观影模式、用餐模式等不同的智慧场景；精准控制窗帘的开合程度，调整灯光亮度与颜色，调节空调温度等等，让用户的智慧生活，真正实现一触即发。支持CoSS、ZigBee、2.4GHz和5GHz双频段Wi-Fi等多种无线协议，添加其它智能家居设备实现全屋控制，也可作为智能开关被添加到用户的全屋智能系统中，支持多种工作模式。

规格参数

系统	Linux
分辨率	480x800
无线参数	WiFi / CoSS / ZigBee
无线距离	200m (CoSS 开放场)
产品尺寸	墙外: 120*70*11mm 整体: 120*70*36.5mm
工作温度	-5~45°C
工作湿度	5~90%
输入	AC 100-240V 50/60Hz
负载	阻性: 500W 每路
(搭配开关底部套件)	容性/感性: 500W 每路

接线指导

搭配开关底部套件：

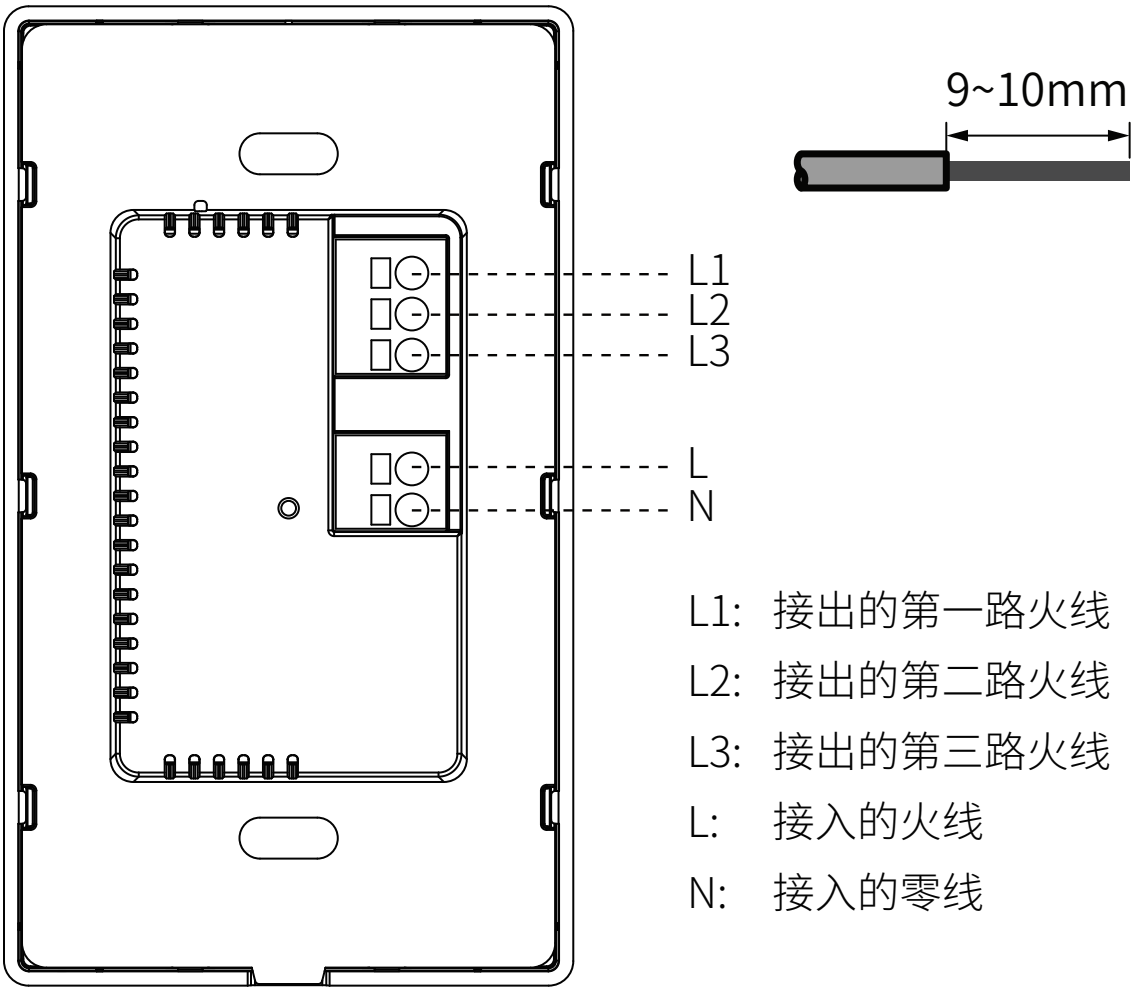

L1: 接出的第一路火线

L2: 接出的第二路火线

L3: 接出的第三路火线

L: 接入的火线

N: 接入的零线

注意:

- 必须使用24~12AWG(2.5mm^2)接线，剥线长度9~10mm，确保没有导电部分暴露在外
- 不同型号支持的接出线路不同，请以实物为准

  1路开关不支持L2、L3

  2路开关不支持L3
- 搭配其他类型的底部套件时，请以底部套件上的接线指导为准
- 因为安装涉及到强电，务必请专业电工操作

安装说明

① 切断安装处的电源，确认所接电线未带电。

② 取出智能控制底部套件，按照接线指导进行接线。

③ 将安装的电线有序地理进开关底盒，安放好底部套件，并使用螺丝固定。

④ 取出屏幕，将面板扣到底部套件上，确认上、下各两个卡扣到位，否则可能因为接触不良无法正常使用。

⑤ 打开安装处的电源，设备自动开启。

技术支持

技术支持电话
400-886-1911

技术支持微信公众号
iLifeSmart

用户支持邮箱
support@ilifesmart.com

网址
www.ilifesmart.com

制造商: 杭州行至云起科技有限公司
地址: 杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际中心22楼

保修说明

感谢您购买 LifeSmart 产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年(自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出厂日期为准)。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。
寄送保修前您可以拨打400-886-1911与我们的售后人员取得联系。

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的 产品故障或损害的；已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、电击、等导致的 产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致 的故障或损坏。

声明

LifeSmart 为杭州行至云起科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录 www.ilifesmart.com

Copyright © 2021 杭州行至云起科技有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利 。