LifeSmart云起


超静音智能窗帘电机PRO


安装使用说明书 V 1.1

Copyright © 2022 杭州行至云起科技有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。

A0

一、产品介绍

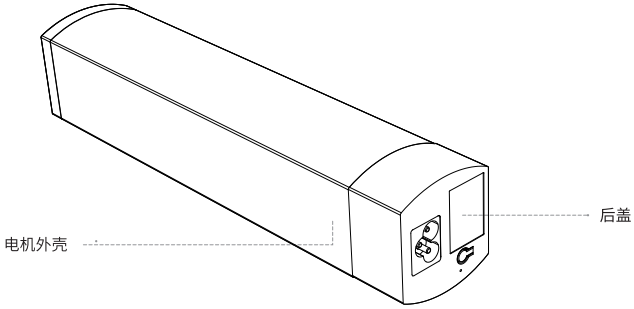

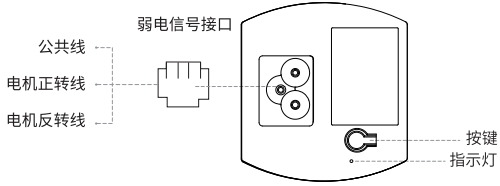

1 功能特点

- 手动设置边界功能
- 遇阻停止功能
- 电子记忆行程限位功能
- 手拉启动功能
- 远程控制
- 第三行程功能


2 电机参数

产品型号	BCM-500DS
额定扭矩	1.2NM
打开/关闭速度	12cm/s
最大载重	50KG
工作电压	AC100-240V
功率	40W
防护等级	IP20


二、定制轨道安装

1 定制轨道的两种安装放置

1）一种为整根无拼接，现场可以直接安装。



2）一种为整根中间有轨道连接器（轨道由2段、3段组成），道由2段、3段组成）轨道进行组装。




注意 当轨道的长度小于所需长度或当运输不便时轨道需拼接。

2 组装轨道分一下几个步骤：


1）成品轨道状态

未包装运输方便为折叠状态，传动箱皮带已经装好，连接器和滑动车需要自行组装完成。

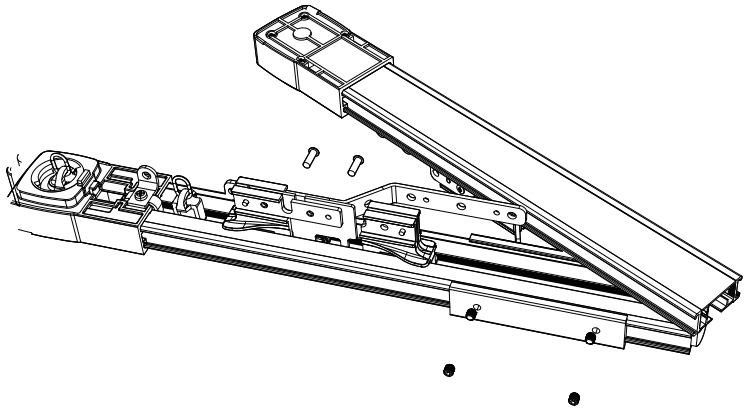


2）轨道放平

将轨道平行放在水平面上，连接轨道链接器.

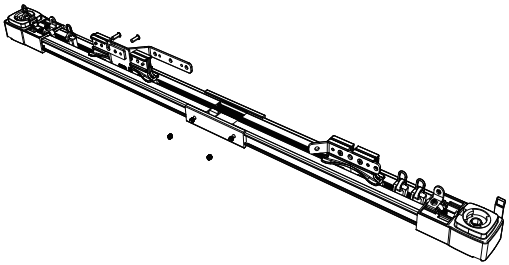


3）拆开轨道吊臂

拆下后方便安装轨道连接器。




4）安装轨道连接器

安装轨道连接器（*先不要完全固定）

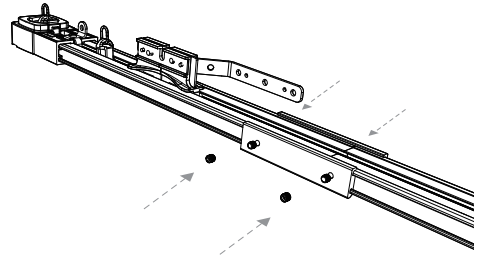


5）安装滑车吊臂

安装好滑车轨道




6）固定轨道连接器内六角螺丝

用六角螺丝固定住连接器

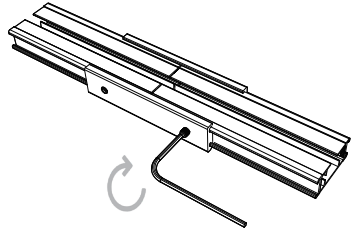


7）组装好成品轨道

安装好后滑动滑车和吊轮测试顺畅性

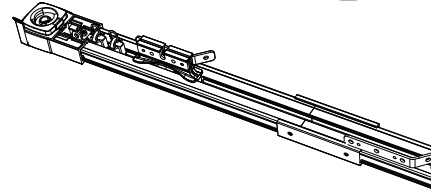


3 开合帘电机和接线安装方法


1）检查支架的位置，找到合适的位置装在轨道上；

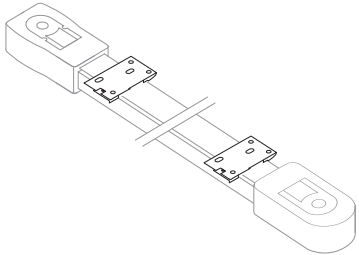

2）将开合帘轨道装入预先设计的位置，同时用螺丝固定。




3） 将电机对准传动箱接口，旋转电机，听到“咔“，锁住完成安装



4 开合帘强电开关的安装

1）简易模式（只使用遥控器、app）





三、配对操作

1）扫描下图二维码下载LifeSmart App

2）注册登录

3）首先添加智慧中心

4）选择“**添加新设备**”，选择“**智能窗帘电机PRO**”，选择需要加入的智慧中心，进入配对环节

5）根据提示完成配对（如果配对不成功，请重新配对，智能窗帘电机允许多次重复配对操作）

BE301对码

电机有短按电机按键学习和复制对码学习 。
电机处于学习状态中，按未学习过的发射器设置键，电机来回点动一次，对码成功。

短按电机对码键对码



电机通电状态下，按一下电机对码键



按发射器设置键
(未对码过)



电机来回点动一次，对码成功



BE301

BE301

单通道发射器

输入电压：2*1.5V (7号电 池)
发射频率：433.92MHZ
发射功率：10MW
工作温度：-10℃~50℃
发射距离: 大于50米

配墙面安装支架

复制对码



先按通道停止键



再按发射器设置键



电机来回点动一次



再长按设置键3秒



电机来回点动一次

此时两个遥控器都可以控制电机



再按将要学习遥控器的设置键



电机来回点动一次，进入复制模式

保修说明

感谢您购买LifeSmart产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为三年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出厂日期为准）。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。

寄送保修前您可以拨打 400-886-1911 与我们的售后人员取得联系。

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害的。
- 已经超出保修期限的。
- 擅自涂改、撕毁产品条形码。
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理。
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等。
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、电击等导致的产品故障或损坏。
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

声 明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录 www.ilifesmart.com

LifeSmart商标归杭州行至云起科技有限公司所有。同时，对于本手册中出现的其他公司商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

- **用户支持邮箱**
  support@ilifesmart.com
- **技术支持电话**
  400-886-1911
- **技术支持微信公众号**
  iLifeSmart
- **网址**
  www.ilifesmart.com

制造商：杭州行至云起科技有限公司

地址：杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际中心22楼