LifeSmart云起

调光开关

快速操作指导书 V1.0

产品介绍

LifeSmart调光开关使用CoSS通讯协议，将灯光控制与动态感应功能合二为一，可通过检测动态与光照强度联动控制灯具开关。本产品也可与其他智慧设备形成联动，实现回家开灯、离家熄灯等情景的智能响应。

规格参数

尺寸	120*70*47（含旋钮高度）
重量	110g；
材料	PC/ABS+PC；
无线频率	433MHz；
待机功耗	小于1W；
无线距离	100m（开放场）；
工作电压	100-240V AC，50/60Hz；
调光方式	可控硅调光；
最大负载	阻性负载250W，容性负载 200VA;


安装指导

LifeSmart 调光开关需要与支持可控硅调光的灯具搭配使用。

N: 零线

L: 接入的火线

LOAD: 接出的火线

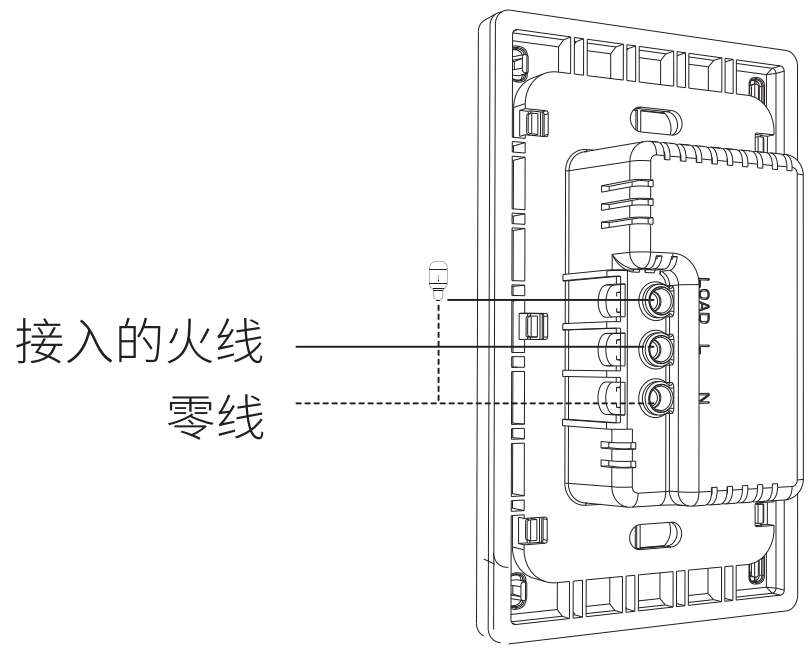

注意事项

安装过程涉及强电带电操作，请联系专业电工进行施工。本公司，杭州行至云起科技有限公司不承担因未按照说明书指示操作而导致的任何损失。

本产品需要搭配最大电流不超过10A的过流保护装置，如遇短路或过大电流自动断电。

安装步骤

① 切断安装开关处的电源，确认所接电线未通电；

② 取出开关后，由底部手指位将面盖抠开，取下开关面板；

③ 确保面板上“UP”朝向上方，按照连接示意图接入电线；

④ 将电线有序埋进开关底盒，安放好开关，并使用螺丝固定；

⑤ 根据使用说明中的设备配对步骤完成配对操作；

⑥ 盖上开关面板，确认卡扣到位；

⑦ 接通开关处的电源，操作开关，测试线路是否连接正常。

使用说明

LifeSmart 调光开关需要与智慧中心配对，才能加入智能控制网络

① 设备配对

打开开关面盖，长按配对按键5s后, 指示灯闪烁，表示设备进入配对状态，松开按键，在App端操作进行配对。

② 配置重置

打开开关面盖，长按配对按键5s后，指示灯闪烁，继续按住5s，指示灯熄灭后闪烁三次, 松开按键，设备可配置功能恢复默认状态。

使用说明

③ 设备功能

开关状态：点按旋钮切换开关

亮度调节：顺时针旋转亮度增加直至最大，逆时针旋转亮度减小直至关闭

无线功能：远程控制开关拨到下方启用无线功能，拨到上方禁用无线功能

④ App功能

1）指示灯设定

点亮模式：常亮（默认）

亮度范围：20%-80%（默认）

使用说明

2）调光模式

auto(默认) - 自动识别

50Hz - 50Hz交流电

60Hz - 60Hz交流电

binary - 非调光开关

3）调光范围

最小调光亮度：0%（默认） 最大调光亮度：100%（默认）

4）旋钮调光步进

8x (默认) - 8倍速调光 2x - 2倍速调光

4x - 4倍速调光 1x - 1倍速调光

使用说明

5）旋钮开关

使能 (默认)　- 旋转旋钮同时控制开关状态

禁止　- 点按旋钮开灯后方可调光

6）亮度模式

最小亮度（默认）：按下按钮开灯，如上次关灯前亮度小于设定亮度，则开灯亮度取设定亮度

锁定亮度：按下按钮开灯，亮度锁定为设定亮度

7）动态检测灵敏度

HH（默认）- 最高灵敏度　M　- 中等灵敏度

HL　- 次高灵敏度　LL　- 最低灵敏度

8）动态信号保持时间：80s左右（默认）

9）联动模式

动态有效时开灯：不启用（默认）

动态消失时关灯：不启用（默认）

动态有效时，光照充足不开灯，光照不足则开灯：不启用（默认）

动态监测开灯时，如当前灯具已打开，保持当前亮度不变：不启用（默认）

物品清单

- 调光开关 1
- 快速操作指导书 1
- 固定螺丝 2

注　意

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害的；
- 已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、电击、等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

技术支持

- **用户支持邮箱：**

  support@ilifesmart.com

- **技术支持微信公众号：**

  iLifeSmart

- **技术支持QQ：**

  4008861911

- **网址：**

  www.ilifesmart.com

声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录 **www.ilifesmart.com**

声明

LifeSmart 为杭州行至云起科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

Copyright © 2019 杭州行至云起科技有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。